
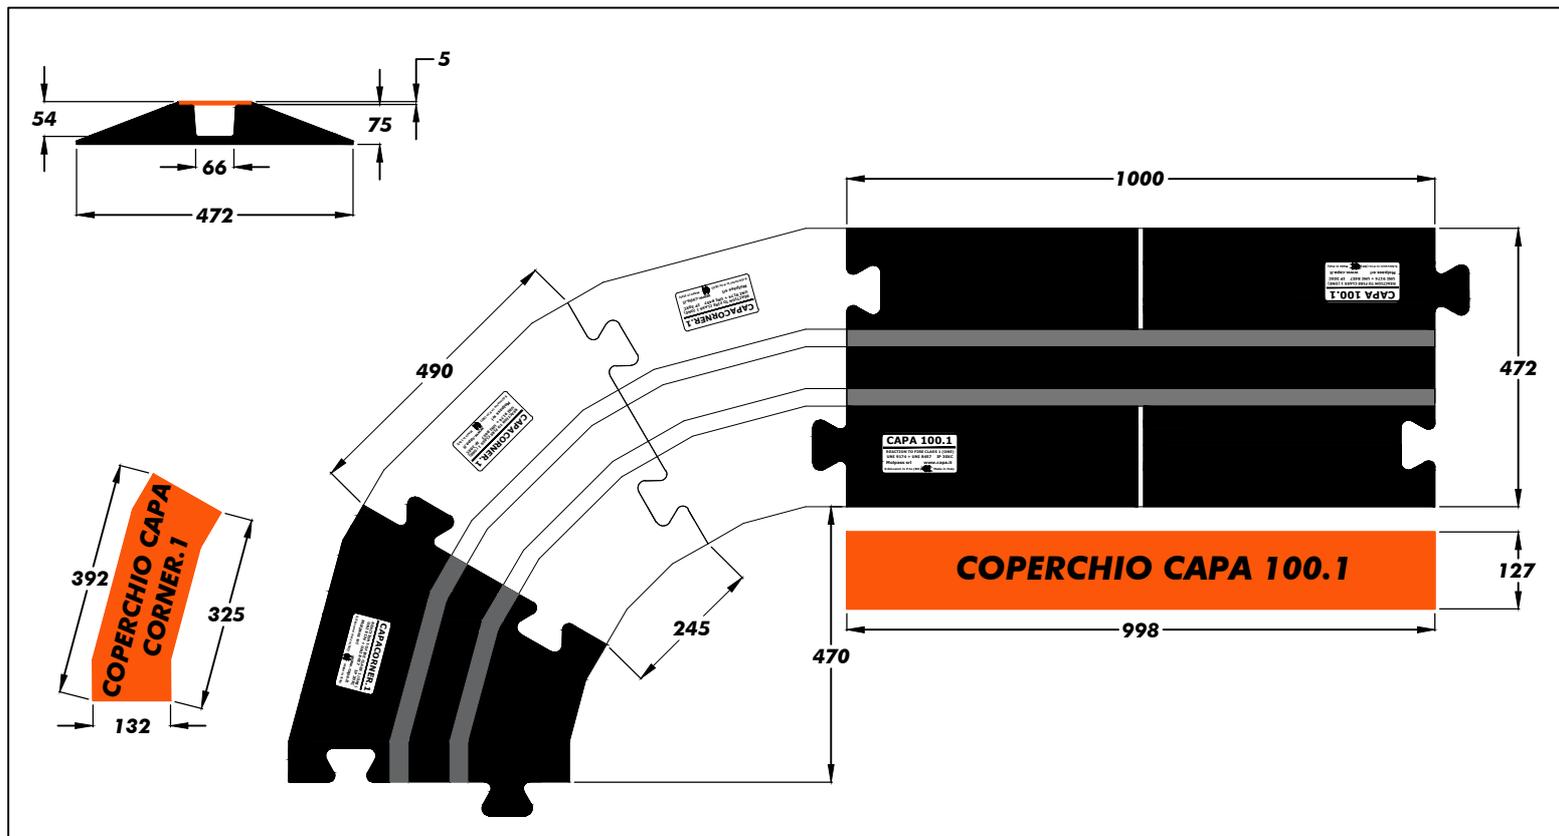



CANALINA PASSACAVO PER LA POSA A TERRA DI CONDUTTURE



	CAPA 100.1	CAPA CORNER.1
  kg	9,7 kg	3,50 kg

scatola imballaggio: 	50x16x113cm - n°2 CAPA 100.1 peso 14,7 kg
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------

- materiale base: POLIURETANO (PU) espanso semirigido a bassa densità**
- materiale coperchio: POLICARBONATO (PC)**
- carico rotabile ammissibile: 17 daN/cm²**
- reazione al fuoco: CLASSE 1 - UNI 9174 e UNI 8457**
- resistente a: acidi, solventi, oli e agenti atmosferici**
- temperatura di utilizzo: -20°C ÷ +50°C**
- tensione di esercizio: 1000V CA - 1500V CC**
- resistenza di isolamento: 29,5 GΩ**
- grado di protezione: IP30XC**
- durezza superficiale: 90-95 (SHORE A)**
- materiale elettrico conforme alla Direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE**