



CONDUITS JOINT DE CABLE POUR LA POSE À LA TERRE DES CÂBLES ET DES CONDUITS

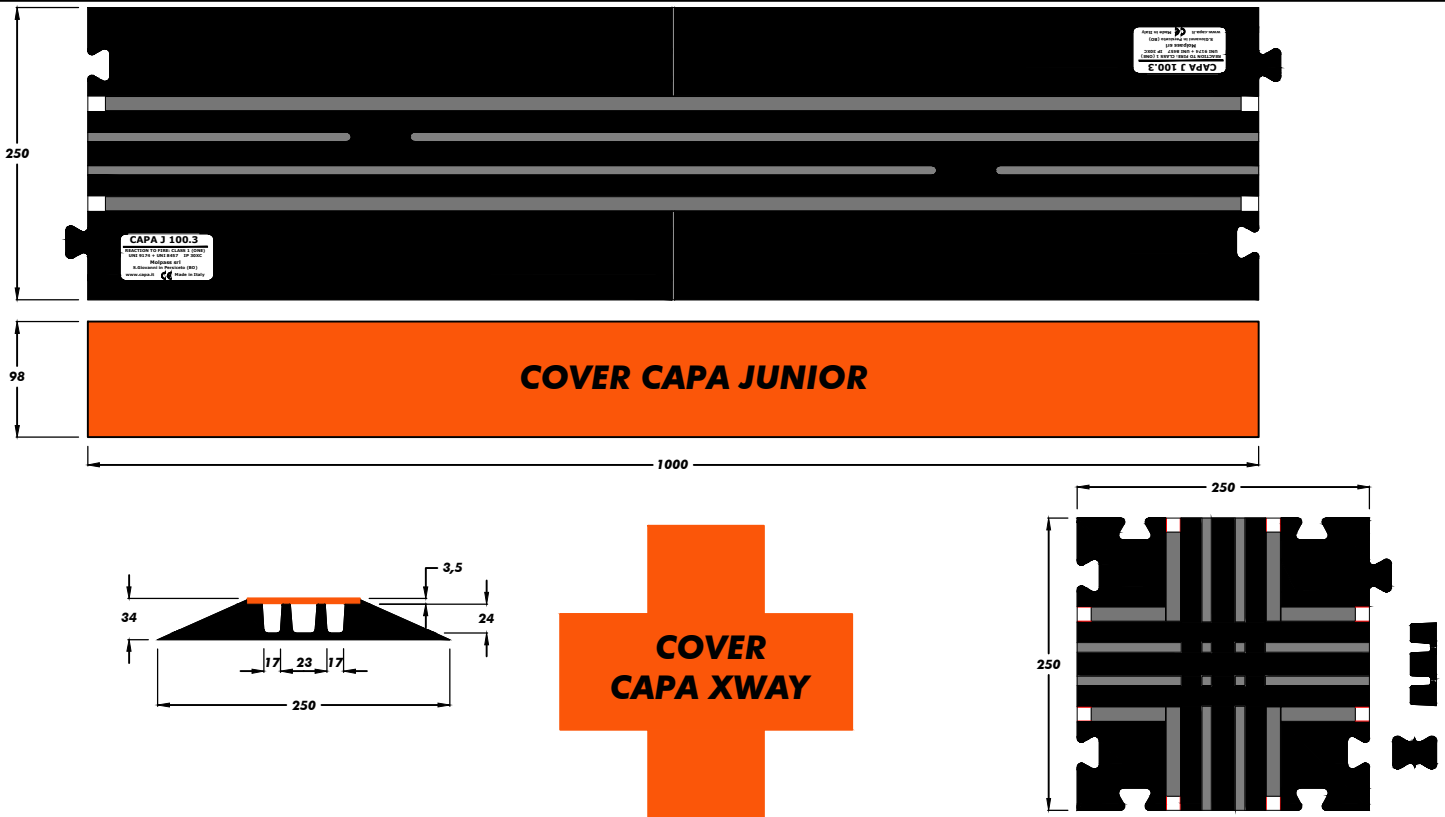


CAPA JUNIOR

CAPA XWAY

3,20 kg

1,00 kg

emballage:



**26x19x105cm - n°5 CAPA JUNIOR
poids brut 18,3 kg**

Matériel de la base: POLYURETHANE (PU) expansé, semi rigide, à faible densité

Tension de fonctionnement: 1000V CA - 1500V CC

Résistance d'isolement: 29,5 GΩ

Degré de protection: IP30XC

Charge roulante admissible: 17 daN/cm²

Réaction au feu: CLASSE 1 - UNI 9174 + UNI 8457

Dureté superficielle: 90-95 (SHORE A)

Matériel du couvercle: POLYCARBONATE (PC)

Excellente résistance aux solvants, acides, huiles et agents atmosphériques

Matériel électrique conforme à la Directive Basse Tension 2006/95/CE

Fabriqué en Italie par Molpass