



CANALINA PASSACAVO PER LA POSA A TERRA DI CONDUTTURE



CAPA 100.3

CAPA CORNER.3

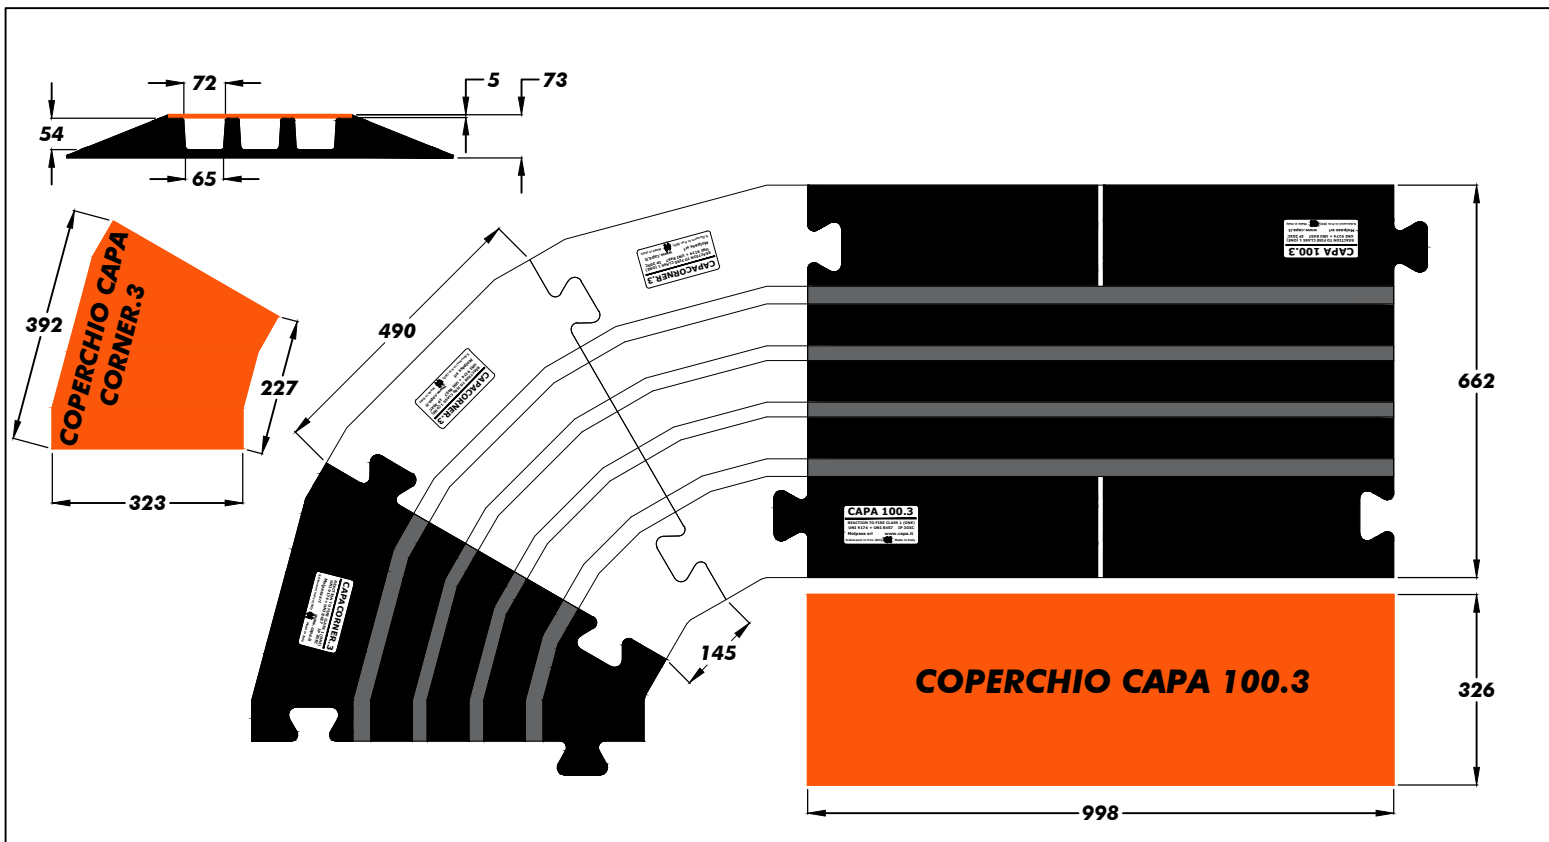

kg. 14,30

kg. 4,10

**scatola
imballaggio:**



**70x16x113cm - n°2 CAPA 100.3
peso 31,2 kg**

materiale base: POLIURETANO (PU) espanso semirigido a bassa densità

materiale coperchio: POLICARBONATO (PC)

carico rotabile ammissibile: 17 daN/cm²

reazione al fuoco: CLASSE 1 - UNI 9174 e UNI 8457

resistente a: acidi, solventi, oli e agenti atmosferici

temperatura di utilizzo: -20°C ÷ +50°C

tensione di esercizio: 1000V CA - 1500V CC

resistenza di isolamento: 29,5 GΩ

grado di protezione: IP30XC

durezza superficiale: 90-95 (SHORE A)

materiale elettrico conforme alla Direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE