


### CONDUITS JOINT DE CABLE POUR LA POSE À LA TERRE DES CÂBLES ET DES CONDUITS

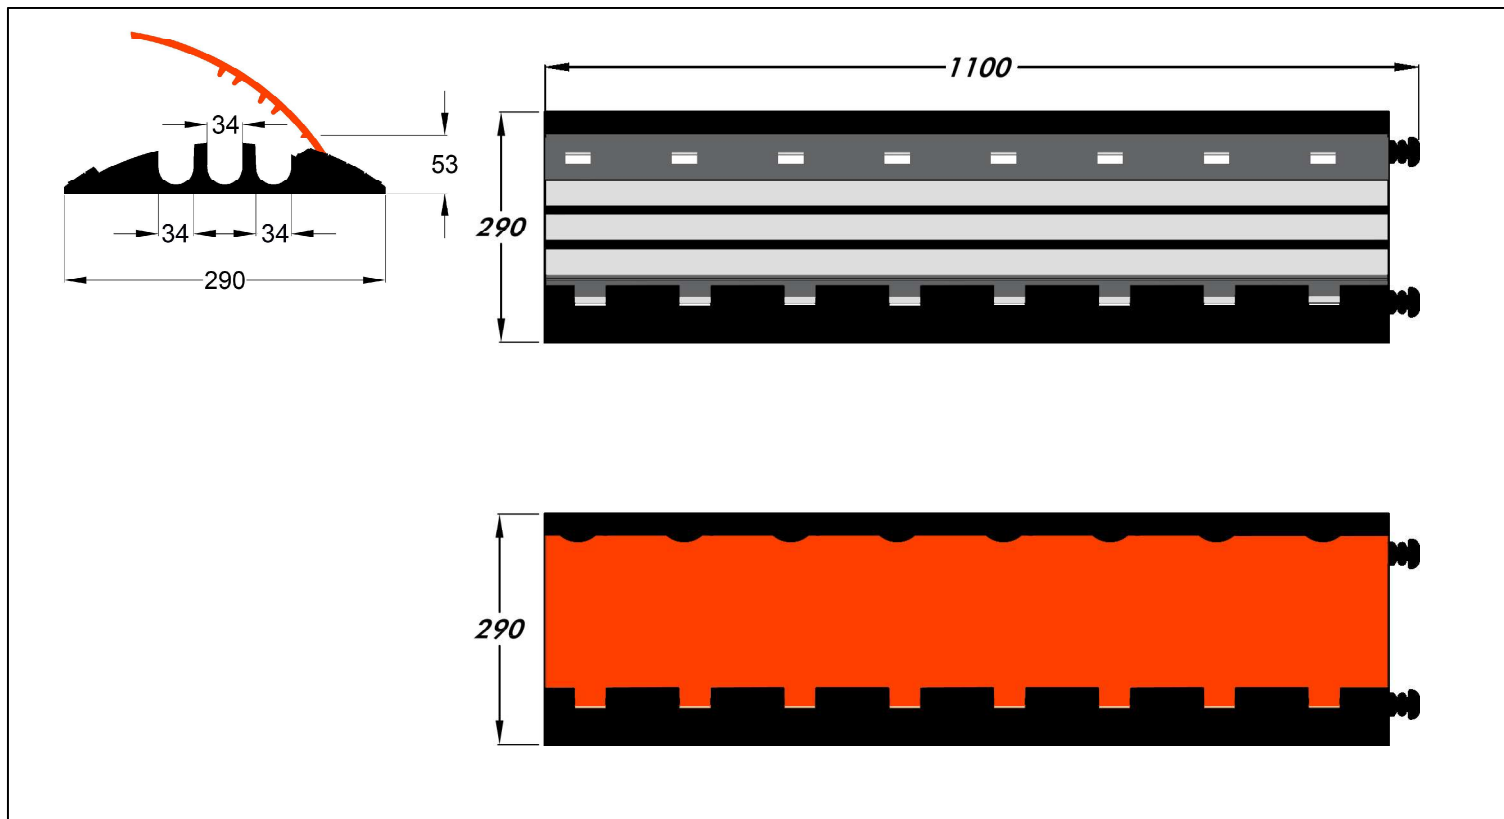

	<h3>CAPA MIDI</h3>
	<h3>kg. 7,2</h3>

<b>emballage:</b>		<b>30x27x110cm - n°5 CAPA MIDI poids brut 37,00 kg</b>
-------------------	--	--

**Matériel de la base: POLYURÉTHANE THERMOPLASTIQUE (TPU)**

**Tension de fonctionnement: 1000V CA - 1500V CC**

**Résistance d'isolement: 51 GΩ**

**Degré de protection: IP30XC**

**Charge roulante admissible: 12,5 daN/cm<sup>2</sup>**

**Réaction au feu: Euro Codice Bfl s1 (CLASSE 1)**

**Dureté superficielle: 93-95 (SHORE A)**

**Matériel du couvercle: POLIURETANO TERMOPLASTICO (TPU)**

**Excellente résistance aux solvants, acides, huiles et agents atmosphériques**

**Matériel électrique conforme à la Directive Basse Tension 2014/35/CE**

**Fabriqué en EU**